


# EB-E20



## SCHEDA TECNICA

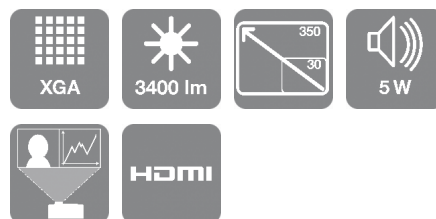

Con una versatilità di montaggio adattabile ad ogni luogo, bassa manutenzione e immagini luminose e nitide, EB-E20 è un ottimo tuttofare negli uffici.

EB-E20 offre una proposta molto versatile e montabile praticamente ovunque. La lunga durata della lampada e l'affidabilità comprovata di Epson, inoltre, assicurano la massima tranquillità di utilizzo, con una manutenzione ridotta al minimo.

### Contenuti brillanti e vivaci su un grande schermo dimensionabile

Goditi presentazioni su larga scala con testo nitido e chiaro, nonché immagini e contenuti video accattivanti di dimensioni fino a 350 pollici. La luminosità di 3.400 lumen e l'elevato rapporto di contrasto pari a 15.000:1 assicurano una visibilità eccezionale, indipendentemente dalle condizioni di illuminazione.

### Anni di riunioni ininterrotte

Durata della lampada fino a 12.000 ore in modalità Economy.

### Facilità di utilizzo

Otturatore dell'obiettivo integrato che consente un facile riavvio e spegnimento.

Schermata iniziale intuitiva che consente di collegare un tuo dispositivo al videoproiettore in modo semplice e sicuro.

### Ingressi multipli con audio

Le dimensioni dello schermo sono importanti; dimensionabile fino a 350 pollici per migliorare l'esperienza di visione e garantire che i contenuti mostrati non siano troppo piccoli. In questo modo tutti i partecipanti alla riunione hanno le stesse opportunità di coinvolgimento.

### Audio di qualità elevata

Questo videoproiettore è dotato di un altoparlante da 5 W integrato che consente di ascoltare chiaramente i contenuti audio, senza la necessità di altoparlanti esterni aggiuntivi.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Immagini luminose e di alta qualità**  
Resa luminosa dei colori pari a quella del bianco grazie alla tecnologia 3LCD
- **Portatile**  
Trasportabile con facilità da una sala all'altra grazie alle dimensioni compatte e al peso ridotto
- **Audio di qualità elevata**  
Altoparlante integrato da 5 W per suoni nitidi e puliti
- **Costi totali di gestione ridotti**  
Durata della lampada fino a 12.000 ore in modalità Economy
- **Controllo versatile e flessibile**  
Proiezione da sorgenti diverse con ingresso HDMI



**EPSON**  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## SPECIFICHE DI PRODOTTO

### TECNOLOGIA

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Sistema di proiezione | Tecnologia 3LCD, Pannello RGB LCD |
| Pannello LCD          | 0,55 pollici con C2 Fine          |

### IMMAGINE

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Color Light Output      | 3.400 lumen- 2.200 lumen (in modalità Risparmio energetico)   |
| White Light Output      | 3.400 lumen - 2.200 lumen (in modalità Risparmio energetico) in conformità con lo standard ISO 21118:2012 |
| Risoluzione             | XGA, 1024 x 768, 4:3  |
| Rapporto di contrasto   | 15.000 : 1  |
| Lampada                 | UHE, 210 W, 6.000 h Durata, 12.000 h Durata (in modalità Risparmio energetico)                            |
| Correzione trapezoidale | Manuale verticale: $\pm 30^\circ$ , Manuale orizzontale $\pm 30^\circ$                                    |
| Riproduzione dei colori | fino a 1,07 miliardi di colori  |

### OTTICA

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Rapporto di proiezione             | 1,44 - 1,95:1                |
| Zoom                               | Digital, Factor: 1 - 1,35    |
| Dimensioni immagine                | 30 pollici - 350 pollici     |
| Distanza di proiezione (Wide/Tele) | 1,76 m ( 60 pollici schermo) |
| Rapporto focale (F)                | 1,44                         |
| Distanza focale                    | 16,7 mm                      |
| Messa a fuoco                      | Manuale                      |
| Offset                             | 8 : 1                        |

### CONNETTIVITÀ

|                        |   |
|------------------------|---|
| Funzione USB Display   | 3-in-1: Video / Telecomando / Audio   |
| Interfacce             | RS-232C, Ingresso VGA (2x), Uscita VGA, Ingresso HDMI, Ingresso Composite, Uscita audio mini jack stereo, Ingresso audio mini jack stereo (2x), Ingresso audio digitale coassiale (Cinch), USB 2.0 tipo B |
| Connessione smartphone | Infrastruttura/Ad hoc   |

### FUNZIONALITÀ AVANZATE

|                 |  |
|-----------------|--|
| Sicurezza       | Kensington Lock, Blocco del pannello di controllo, Foro cavo di sicurezza, Password di protezione  |
| Caratteristiche | AV mute slide, Compatibile CEC, Zoom digitale, Direct Power on/off, Compatibile con Epson Visual Presenter, Funzione di copia OSD, Quick Corner, Funzione Split Screen |
| Modalità colore | Lavagna scura, Dinamico, Presentazione, sRGB, Teatro   |

### CARATTERISTICHE GENERALI

|                    |  |
|--------------------|--|
| Consumo energetico | 327 Watt, 225 Watt (in modalità Risparmio energetico), 0,3 Watt (in standby) |
| Dimensioni         | 309 x 282 x 87 mm (LxPxA)  |
| Peso               | 2,7 kg   |
| Livello di rumore  | Mod. Normale: 37 dB (A) - Mod. Economy: 28 dB (A)                            |
| Altoparlante       | 5 Watt   |

### VARIE

|          |  |
|----------|--|
| Garanzia | 36 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato), Lampada: 36 mesi oppure 1.000 h<br>Possibilità di contratti opzionali |
|----------|--|

## LOGISTICA

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Codice prodotto  | V11H981040    |
| Codice a barre   | 8715946680743 |
| Paese di origine | Filippine     |

## EB-E20

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Cavo VGA
- Unità principale
- Cavo di alimentazione
- Telecomando incl. batterie
- Warranty card
- Guida rapida

### OPZIONI

- Altoparlanti - ELPSP02  
V12H467040
- Soft Carry Case - ELPKS70  
V12H001K70
- Lamp - ELPLP97 - EB9XX/W49/X/E20/U50 (2020 models)  
V13H010L97
- Filtro Aria - ELPAF32  
V13H134A32
- Supporto per il montaggio a soffitto (Bianco) - ELPMB23  
V12H003B23
- Prolunga staffa montaggio soffitto (668-918 mm) - ELPFP13  
V12H003P13
- Prolunga per montaggio a soffitto (918-1168 mm) - ELPFP14  
V12H003P14
- Safety Wire - ELPWR01  
V12H003W01